




## GESTIONNAIRE de batteries AMB 621-N

*Le meilleur système pour surveiller vos batteries*

L'AMB 621-N (réf. : 200002) vous permet de visualiser sur un même écran (rétro éclairé) toutes les informations concernant vos batteries de service : **Tension - Courant - Comptage d'ampère-heure - Alarme de sécurité basse et haute.**

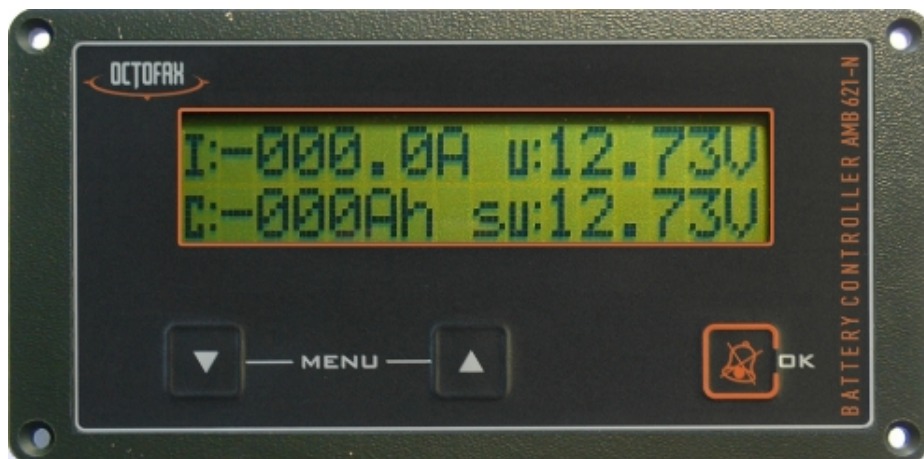

### Fonctions :

- Compteur de courant en Ah
- Deux voltmètres
- Ampèremètre Charge par signe +, décharge par signe -
- Alarmes de tension haute et de tension basse
- Alarme de courants max de charge et de décharge
- Mémorisation des min et des max sur les courants et les tensions
- Données sauvegardées en mémoire «flash»

### Fonctions programmables :

- Sélection du shunt : 50, 100, 200 ou 400A
- Programmation de l'alarme tension basse entre 10.1 et 24.4V (pas de 0.1V)
- Programmation de l'alarme tension haute entre 10.1 et 34V (pas de 0.1V)
- Programmation des alarmes des courants max de charge et de décharge
- Eclairage de l'écran : temporisé/permanent et ajustable en intensité
- Reset des données uniquement par programme

<b>Comptage des Ah</b>	:	+ ou - 999Ah
<b>Mesure de tension</b>	:	de 8 à 36V + ou - 0.3%
<b>Mesure de courant</b>	:	de 0.1 à 400A + ou - 0,5%
<b>Consommation</b>	:	30mA avec rétro éclairage, 10mA sans rétro éclairage
<b>Température</b>	:	- 10°C à 50°C
<b>Protections</b>	:	Survolage, surconsommation
<b>Bornes</b>	:	Entrée et sortie sur bornier débrochable
<b>Boîtier et dimensions</b>	:	ABS étanche en face avant, 152 x 76,50mm, épaisseur 4mm Partie encastrée : 128 x 69mm, profondeur : 25mm. Poids : 250g